

AVAL ARTIS STYLE (2 - 25 mm) Dekorációs fugázóhabarcs



- csillám effektus
- intenzív és évekig megmaradó színek
- minimalizált vízfelvévő képesség
- gomba- és penészálló,
- kiváló felxibilitás



■ Öt innovációs technológia

CSILLÁM EFFEKTUS egyedi dekoratív megjelenést kölcsönöz a fugának, és kiemeli a burkolat szépségét (függ a fény beesési szögétől és erejétől, illetve a fuga elhelyezkedésétől) - fal vagy padló; a fugában használt csillogó anyag az autófényezésben is alkalmazott, vékony polimer film. A csillogó anyag mérete és alakja biztosítja a tartósságot és a kivételes vizuális hatást.

COLOR PROTECT - tartósabbá teszi a színt - megakadályozza az elszíneződést és a sókivirágzást (a fuga agyagos cementalapú), növeli a szennyeződéssel, UV sugárzással, olajokkal és detergenssekkel szembeni ellenállást; a színek egységességét a massa kivételes homogenitása és a pigmentek egységes eloszlása garantálja.

GYÖNGYÖZŐ EFFEKTUS - maximálisan lecsökkenti a vízfelvévő képességet - a hidrofób molekula formula alkalmazása megvédi az alapot az átnedvesedéstől.

GOMBA-STOP - megvédi a fugát a gombák, penész és algák elszaporodásától - így hosszú időre megőrzi a burkolat esztétikáját, valamint egészséges klímát garantál a helyiségben.

BAKTÉRIUM ELLENI VÉDELEM - ezüstadalék formájában - az ezüst aszeptikus tulajdonságainak köszönhetően több száz baktérium- és gombafajta ellen nyújt védelmet, melyek nem válnak ellenállóvá az ezüstre; az ezüstnek köszönhetően a fuga hosszan megőrzi tisztaságát és színét; a fugában lévő ezüst környezetbarát, nem mérgező és nem káros az emberi szervezetre.

■ Rendeltetés

Burkolólapok fugázása nedves és száraz helyeken - fürdőszobában, konyhában, folyosón, lépcsőn stb.

Tökéletesen komponálható üveg és kerámia mozaikkal, luxferrel és metalizált felületű lapokkal.

Deformációnak kitett burkolatok fugázására is alkalmas - kiváló flexibilitású - ajánlott: stabil faszármazék és gipszkarton lapra, padlófűtésre és falba süllyesztett fűtésre.

Fugázható elemek - kis, közepes, nagy formátumok; a fentebb említettek valamint kerámia (mázas, terrakotta, gres, mozaik) lapok, kőlapok, üvegmozaik.
Alapok - a fentebb említettek valamint cement-mész vakolatok, cement és anhidrit padlóaljzatok.

■ Tulajdonságok

A csillogó anyag megtalálható a massa egészében - ha a használat során a csillogó anyag egy része ki is hullik a felületről, a hatás továbbra is megmarad.

Tökéletesen sima felületet képez - nagyon apró zúzalékot tartalmaz.

Rövid kötési idejű - könnyű terhelés már 3 óra elteltével megengedhető (bejárható), ami lényegesen felgyorsítja a burkolat végső tisztítását és mihamarabbi igénybevetelét; az AVAL KT 17 és AVAL KM 14 készítményekkel együtt, gyors burkolásra alkalmas, komplex terméket képez.

10 színkompozíció

■ Műszaki adatok

Az AVAL ARTIS STYLE száraz keverék alakban kerül forgalomba, mely a legjobb minőségű cementkötőanyagot, speciálisan kiválogatott apró zúzalékot, töltőanyagokat, színezékeket valamint modifikátorokat és dekorációs adalékokat tartalmaz.

Ömlesztett súly (száraz keveréké)	kb. 1,2 kg / dm ³
A massa térfogatsűrűsége (keverés után)	okb. 1,4 kg / dm ³
Sűrűség száraz állapotban (kötés után)	kb. 1,55 kg / dm ³
Keverési arányok: víz/száraz keverék	0,20 ÷ 0,23 l / 1 kg 0,40 ÷ 0,46 l / 2 kg
Fugaszélesség min./max.	2 mm / 25 mm
Előkészítési és felviteli hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Érési idő:	kb. 5 perc.
Bedolgozhatósági idő:	kb. 30-40 perc
Előmosás.	kb. 30 perc elteltével
Záró mosás.	kb. 3 óra elteltével
Enyhe terhelés (bejárhatóság)	kb. 3 óra elteltével
Teljes terhelés	kb. 24 óra elteltével

■ Műszaki követelmények

A termék megfelel az EN 13888:2009 szabványnak.

EN 13888:2009	
Cementalapú fugázóhabarcs tökéletesített tulajdonságokkal: kiváló dörzsállóság és csökkentett vízfelvétel.	
Osztály	CG2 WA
Hajlítószilárdság száraz körülmények között és fagyasztás-olvasztási ciklus után	≥ 3,5 N / mm ²
Hajlítószilárdság száraz körülmények között és fagyasztás-olvasztási ciklus után	≥ 15 N / mm ²
Zsugorodás	≤ 2 mm / m
Dörzsállóság	≤ 1000 mm ³
Vízfelvétel - 30 perc után - 240 perc után	≤ 2g ≤ 5g

Lapméret [mm]	Hézagszélesség [mm]	Anyagszükséglet [kg/m ²]
Mozaik	2,0	kb. 0,8
100 x 100	3,0	kb. 0,6
150 x 150	3,0	kb. 0,5
200 x 250	3,0	kb. 0,4
300 x 300	3,0	kb. 0,3

Burkolólapok fugázása

Az alap előkészítése

A fugázás megkezdése előtt, gondosan tisztítsa meg a hézagokat a portól és mindenemű szennyeződéstől. Legyenek egyforma mélységűek, ezért a lapok felragasztása során folyamatosan távolítsa el a résekből a ragasztófelesleget. A fugázás a lapok felragasztásához használt ragasztóhabarcs megkeményedése után kezdhető meg, de nem hamarabb, mint 24 órával a lapok felragasztása után. AVAL KM 14 ragasztó használata esetén a fugázás már 4 óra elteltével megkezdhető. Közvetlenül fugázás előtt, törölje át a burkolatot nedves szivaccsal, és enyhén nedvesítse be a fugahézagokat (különösen, ha a ragasztó teljesen kiszáradt vagy - felújítás esetén - a régi fuga réseit).

A fuga előkészítése

A zsák tartalmát töltsze az előre kimért vízmennyiséget (az arányok a Műszaki Adatokban található) tartalmazó edénybe, és keverje össze, homogén konzisztenciájúra. A művelet végezhető kézi vagy gépi módszerrel. A massa kb. 5 perc elteltével és újbóli keverést követően bedolgozásra kész. A bekevert masszát kb. 30-40 perc alatt kell felhasználni. Az egyszer már előkészített habarcsra nem szabad több vizet hozzátenni.

Fugázás

A habarcsot mélyen és hézagmentesen juttassa a résekbe, simító vassal vagy fugázó gumival. A felesleget a lapok élére srégen kell lehúzni. A fuga használatba vételre történő előkészítése három szakaszból áll: előmosás, utómosás és szárazon tisztítás.


1. Előmosás. A fuga előkötése után (mattulás után - kb. 30 perccel) az egész felületet nedves szivaccsal át kell törölni. Az intenzív színű fugát további, nagymennyiségű vízzel át kell itatni és hagyni kell megszáradni. A használatbavétel kezdeti időszakában elképzelhető, hogy színt „eresztenek”, de ez nem jelent hibás terméket. A nedves törölés során a csillám kismértékben kimosódik, ami azonban nem befolyásolja a fuga végső dekoratív hatását.

2. Záró mosás. Már kb. 3 óra elteltével elvégezhető. Újra át kell törölni a felületet nedves szivaccsal.

3. Szárazon tisztítás. Az egységes Csillám Effektus elérése céljából, a fuga teljes kötése után át kell azt törölni száraz törőruhával.

A burkolat használatbavétele

Könnnyű terhelés megengedhető már a fugázást követő kb. 3 óra elteltével. A fugázott felület teljes terhelésére kb. 24 óra elteltével kerülhet sor.

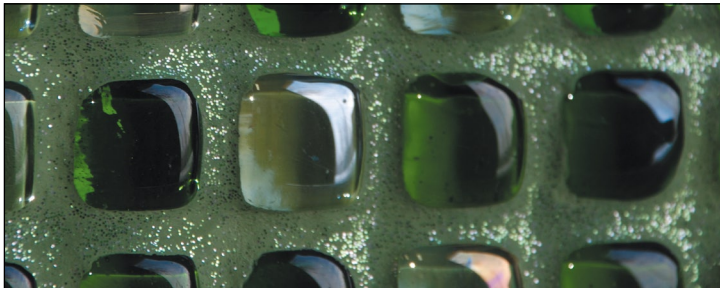

Egyéb fontos információk

- A teljes burkolat fugázása előtt, végezzen egy kis darabon próba-fugázást (legjobb hulladék lapon), és ellenőrizze a tisztítást is, hogy meggyőződjön arról, milyen hatással van a fuga az alkalmazott burkolólapra.
- Az színárnyalatban jelentkező eltérések elkerülése végett ajánlott egy felületen azonos gyártási számú és tételszámú fugaport használni.
- Óvja a fugát a túlzottan intenzív kiszáradástól is.
- A fuga a valódi színét a száradást követően, kb. 2-3 nap elteltével éri el.
- A burkolat különleges helyein található fugahézagokban (belső és külső sarkokban, dilatációnál) használjon élvédő-takaró léceket vagy flexibilis töltőanyagokat, pl. AVAL EXTRA szilikont.
- A szerszámokat tiszta vízzel kell megtakarítani, közvetlenül a használat után. A nehezen eltávolítható, megkötött habarcsmaradványokat AVAL KL 55 szerrel lehet eltávolítani.
- Tekintettel a halmazállapotára - por, a készítmény ingerlőleg hathat a szemre és a légzőszervekre. A terméket gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. A vízzel bekevert habarcs enyhén lúgos kémhatású. Védőkesztyű és szemvédelem használata ajánlott. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.)
- A fugapor szállítása és tárolása légmentesen zárt eredeti zacskókban, száraz körülmények között történjen (legjobb, raklapon). Védni kell a nedvességtől. A száraz keverék tárolási ideje, a követelményekben megadott feltételek betartásával, a csomagoláson megadott gyártási dátumtól számított 24 hónap. Az oldható króm(VI)tartalom a kész masszában $\leq 0,0002\%$.

Kiszerezés

Fólia zacskókban: 2 kg
Kartondobozokban: 10 x 2 kg
Raklapon: 36 karton (720 kg)

Jelen információk a termék felhasználására vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építőiparra érvényes valamennyi jogi és műszaki szabályozásnak megfelelően, kellő gondossággal és a legjobb szakmai tudásnak megfelelően történjen, a munkavédelmi előírásokkal összhangban.

Jelen műszaki adatlap kiadásával, valamennyi előző érvényét veszti.

Aktualizálva: 2010-08-19

